


TECHOS PLANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMATIZADO.

Este sistema está formado por dos perfiles paralelos, en forma de "L", de aluminio Anodizado Natural de 65 x 65mm., sobre el cual está montado en forma perpendicular un tubo de aluminio de 58 mm. sobre el que se enrolla la tela y en cuyo interior aloja un motor tubular.

Este sistema trabaja como si fuera una cortina de enrollar pero con la tela tensionada desde la parte del zócalo por medio de resortes y cables de acero que corren en forma libre por los laterales, quedando de esta forma la tela completamente plana y estirada en cualquier posición en que se encuentre la misma.

Este Sistema viene provisto con Telas Sun Screen, que tienen un grado de apertura que va del 1% al 10%, o Telas Vinílicas Black Out.

La motorización de este sistema está a cargo de motores tubulares RA, accionados mediante una llave interruptora y/o control remoto por Radiofrecuencia.

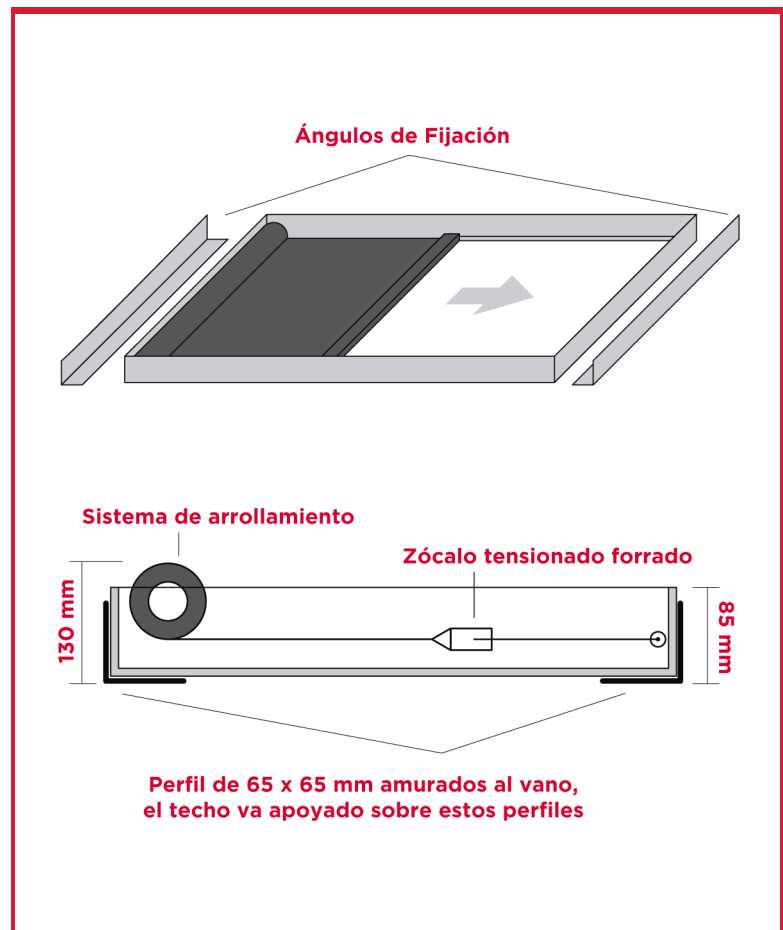

- Perfiles:

Perfiles de Aluminio de 65 x 65mm. pintado de color Blanco para estructura perimetral y 2 perfiles de 65 x 65mm. adicionales para apoyo en la colocación.

- Tubo de Enrollamiento:

Tubo de aluminio de 58mm. de diámetro.

- Cable de Tensión:

Cables de acero cubiertos con P.V.C. situados a lo largo de todo el sistema paralelos a ángulos que mantienen la tela Tensionada en todo su recorrido.


- Automatización:

Mediante un motor Tubular de 50mm. ubicado en el interior del mecanismo de enrollamiento.

- Accionamiento:

Será mediante llave interruptura. Como opcional pueden ser accionados mediante control remoto por Radiofrecuencia. En este caso se debe solicitar como adicional en el pedido.

- Dimensiones:

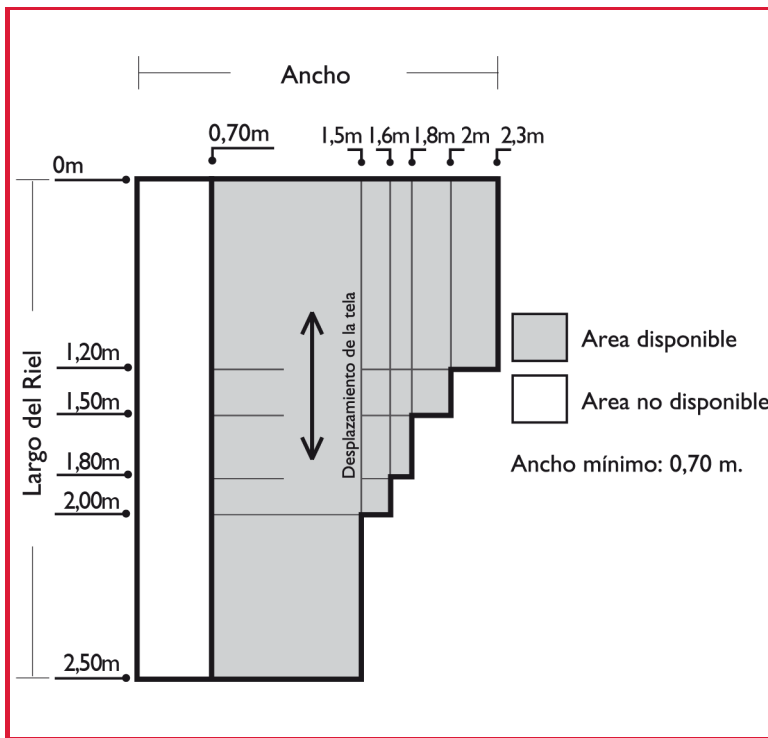

Valor fijo techo plano automatizado incluye motor a llave **art. 10620**.

Valor fijo techo plano automatizado con motor a RF **art. 10622**. De ser necesario el emisor se debe solicitar por separado en el pedido.

Metro cuadrado techo plano con tela Black Out Vinílica **art. 10624**.

Metro cuadrado techo plano con tela Sun Screen **art. 10626**.

- Cálculo del valor de un Techo Plano:

- 1- Calcular los m². de superficie del techo multiplicando ancho por largo del riel.
- 2- Decidir si desea mecanismo sin tela, mecanismo con tela Black Out o mecanismo con tela Sun Screen (ver listado de telas disponibles).
- 3- Para el cálculo final se deberá sumar el valor fijo por unidad (elegir artículo según accionamiento) más el valor resultante de multiplicar los m². de superficie del techo por el precio del mecanismo deseado.
- 4- En caso de ser requerido se le adicionará colocación.

- Telas posibles para fabricar techos:

- Black Out "U".
- Sun Screen Tech, Sun Screen View, Sun Screen In Out.

IMPORTANTE: Aclarar el artículo seleccionado en "observaciones de renglón" del pedido.